

FH-W8402 安全与照明工业灯



主要特点:

- 强效灯光
- 可带灯塔使用
- 大尺寸
- 安全的灯光

优势:

- 可照亮 22500
- 为长期使用而设计，不带充气系统
- 可安装在传统 4k 探照灯的灯塔上

应用:

- 长期设备租赁业
- 采矿业
- 大型施工现场
- 停车场和仓库
- 救援和军队的营地

灯光参数:

最大照亮范围 (EN1838欧洲应急照明标准)	22 500 m ²
低风险工作环境范围 (EN12464-2欧洲工作场所 照明标准)	4 700 m ²
灯下光亮度 (灯在离地面7米高的位置)	600 lx

最大流明	440 000 lm
色温：日光效果	4 000° K



半径范围	0	36 m	80 m
面积	0	4 700 m ²	22 500 m ²
标准	EN12464-2 欧洲工作 场所照明标准 (5lx)		
整流器	EN1838 欧洲应急照明标准 (0, 5lx)		

图释：在半径 80 米的范围内，同等于 22500m² 的面积，我们保证提供 符合 EN1838 欧洲应急照明标准的要求的灯光

技术参数：

灯泡	4 x 1000 W HI-T / 4条独立的电流
灯泡平均寿命*	8000 h
效率	110 lm/W
灯座类型	E40
最大功率	4000 W
可用电压	230 V / 50 Hz
整流器	1 x 1000 W 磁性
重启时间	≈ 10 分钟
灯罩选择	多种灯罩颜色，不加内置反光板或加内置反光
接电源或9kVA发电机	


*在正常使用环境下

安全性能：

阻燃材料	
银色内置反光板来增加灯下的光强度，并避免光污染	
防雨防尘材料	IP54
使用环境最高温度	60° C
管形设计优化灯光漫射	
抗风性	100 km/h

尺寸&包装:

Flex-L 4x1000w 配灯塔使用	
总重量（不带灯塔）	20 kg
灯净重	17 kg
Flex-L 4x1000w 配整流器使用	
总重量	30 kg
灯净重	27 kg
整流器	12 kg

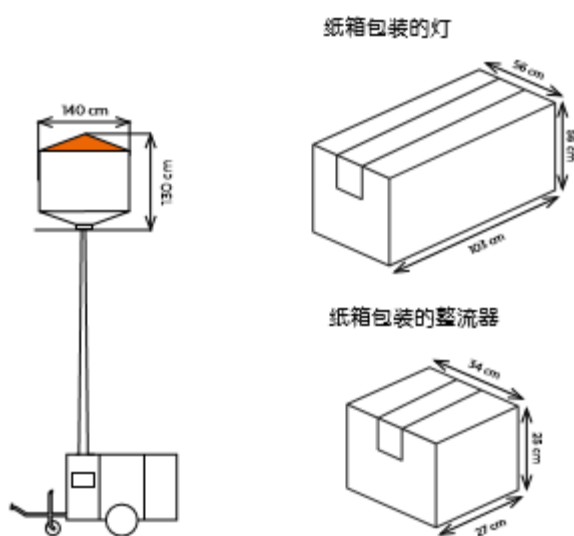

整个充气灯，带1套备用修补材料，1本使用说明和1只手套，都装在1个PVC圆筒形设备箱内