

FH-H8115 干混砂浆喷涂机




产品简介：

FH-H8115 是一种通用型的干粉砂浆喷涂机。在欧洲及其它发达国家被广泛应用，是一种工作可靠、性能卓越的成熟机器。主要应用于输送喷涂具有可泵送性的干粉砂浆或材料，如水泥砂浆、石灰砂浆、石膏砂浆、保温砂浆、防火砂浆及耐火材料喷涂料等。由于 FH-H8115 采用搅拌、泵送和喷涂集成设计，而且体积小、重量轻，又加上工作时高效、安静，使得 FH-H8115 干粉砂浆喷涂机成为干粉砂浆喷涂的首选设备。

产品应用：

- 建筑内外墙体的水泥砂浆、石灰砂浆、石膏砂浆和保温砂浆的泵送及喷涂；
- 工厂厂房地坪、地下车库地坪的自流平砂浆的泵送；
- 防火砂浆及耐火材料的喷涂。

工作原理图：

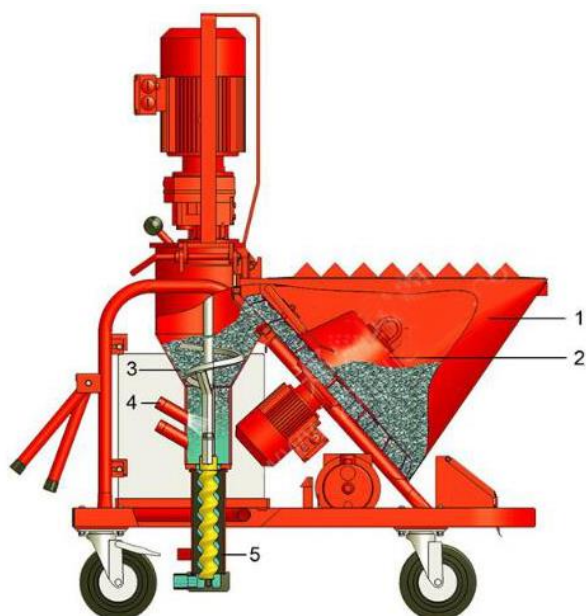

产品特点：

- 集搅拌机、自吸水泵、微型空压机和螺杆泵于一体；
- 体积小、重量轻，方便在室内外移动、施工；
- 螺杆泵连续泵送物料，保证喷出的物料均匀、连续；
- 机器运转效率高、噪声小；
- 喷枪处气阀遥控机器运转，既方便操作又节省人力；
- 模块设计，操作简单、维护方便。
- 流量平稳、压力脉冲小；
- 混合搅拌、泵送、喷涂高度集成；
- 工作效率高，减少工作人员，降低人工成本；
- 设备体积小、重量轻、方便搬运。

技术参数：

额定排量	30 L/min
额定工作压力	3 MPa
机器总功率	8.5 kW
主电机	3P, 380V, 5.5 kW
螺杆转速	380 RPM



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

空压机排量	250 L/min
水泵排量	700 L/h
最大输送距离	50 m
料斗容积	120 L
上料高度	1000 mm
输送管内径	25/32 mm
气管内径	13 mm
外形尺寸(长×宽×高)	1240×680×1550 mm
重量	280 kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD