

FH-TXW7114 M12 后扩底机械锚栓



应用：


- 各种幕墙结构和钢结构的连接和固定。
- 铁路，隧道，桥梁等各类管道，线缆支架的安装固定。
- 电梯安装。
- 粘钢加固。

特点：

- 具有极高的承载能力，抗疲劳，抗震动，安全可靠。
- 无膨胀应力，对混凝土基材施加的初期应力小，适用于小边距和小间距。
- 适用于一切不宜植筋或是不宜使用化学锚栓的特殊环境。
- 锚栓上有明显的安装刻度，安装方便。
- 根据不同的使用环境有不同的材质，满足客户的各种需求。
- 品种规格齐全，也可以根据施工的要求定做各种特殊规格的产品。
- NJMKT 后扩机械锚栓有专用的扩孔钻头，可快速扩孔，安装快捷。
- 适用于最高安全要求的裂缝混凝土上锚固，能抵抗震动荷载和冲击荷载。
- 较小的扭力旋紧即可承载，完全的内置机械锁效应。
- 适应可变的锚固深度和可变的固定物厚度。
- 高防腐系列 3000 小时盐雾试验未生锈。


施工流程：

A 预置式安装

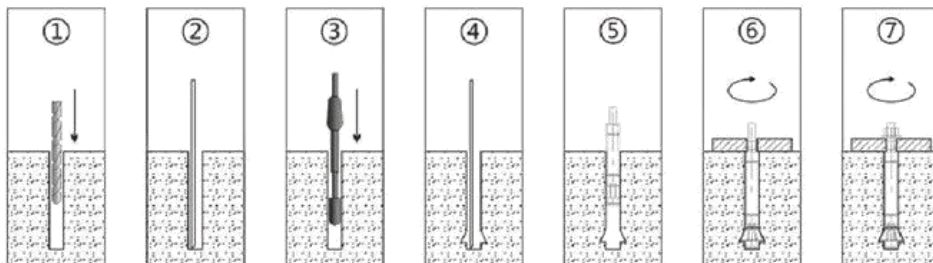

1. 先用普通的冲击钻根据要安装锚栓的规格型号来进行钻孔，确定钻孔直径和深度。
2. 采用扩孔钻头进行二次扩孔。
3. 采用手动泵或气动泵来进行清孔，孔必须清理干净。
4. 安装前，先将各个组件拧紧。保证没有松动，然后将锚栓插入成型孔中。
5. 在螺栓上用卡具把螺栓卡住保证螺杆不转动。使用扭力扳手拧紧螺母。
6. 卸下卡具，松开螺母，将要固定的连接件装好，用扭力扳手按照锚栓的规格型号的要求施加扭力，安装完成。

B 穿透式安装

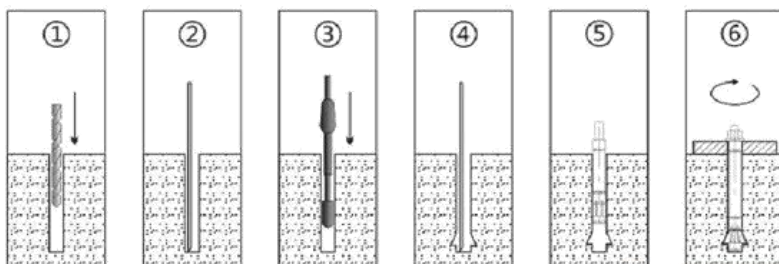

1. 用普通的冲击钻根据锚栓的规格型号的要求来确定钻孔深度，和钻孔直径。
2. 采用手动泵或气动泵来进行清孔，孔内必需清理干净。
3. 利用专用扩孔钻头，调整好钻孔扩孔深度，进行二次扩孔。
4. 进行二次清孔。
5. 穿过固定物将锚栓放入孔中，用锤子轻轻敲击将锚栓推入孔中，直到垫片和螺母贴紧基材表面。
6. 用扭力扳手把锚栓螺母拧紧，旋紧至安装扭矩，完成安装。

安装注意事项：

- 先用普通的冲击钻根据要安装锚栓的规格型号来进行钻孔，确定钻孔直径和深度。
- 采用扩孔钻头进行二次扩孔。
- 采用手动泵或气动泵来进行清孔，孔必须清理干净。
- 安装前，先将各个组件拧紧。保证没有松动，然后将锚栓插入成型孔中。
- 在螺栓上用卡具把螺栓卡住保证螺杆不转动。使用扭力扳手拧紧螺母。
- 卸下卡具，松开螺母，将要固定的连接件装好，用扭力扳手按照锚栓的规格型号的要求施加扭力，安装完成。