

FH-W8405 安全与照明工业灯



主要特点:

- 自动充气灯
- 安全的灯光
- 小尺寸
- 背包式（可选）

优势:

- LED 灯泡
- 蓄电池供电
- 性能比尺寸比例卓越
- 灵活多用途

应用:

- 工业维护
- 抢修用灯
- 运输用灯
- 安全警示用灯

灯光参数:

最大照亮范围（EN1838欧洲应急照明标准）	480 m ²
低风险工作环境范围（EN12464-2欧洲工作场所 照明标准）	100 m ²
灯下光亮度（灯在离地面2.5米高的位置）	100 lx
最大流明	6 000 lm

色温：日光效

6000° K



半径范围	0	5 m	12 m
面积	0	90 m ²	480 m ²
标准	EN12464-2 欧洲工作 场所照明标准 (5lx)		
整流器	EN1838 欧洲应急照明标准 (0, 5lx)		

图释：在半径 12 米的范围内，同等于 480m² 的面积，我们保证提供 符合 EN1838 欧洲应急照明标准的要求的灯光

技术参数：

灯泡	6 x 10 W LED
灯泡平均寿命*	40 000 h
效率	100 lm/W
灯座类型	6块LED板 (2个驱动器)
最大功率	60 W
4种亮度可调节 一次充电使用时间	100% 8h 66% 12h 33% 16h 闪光模式 24h
可用电压	48 V DC
重启时间	即刻
供电方式	48V 10Ah 锂电池
灯罩选择	多种灯罩颜色，不加内置反光板或内置反光板


*在正常使用环境下

安全性能：

安全低压 (< 60 V DC)	48 V
阻燃材料	
银色内置反光板来增加灯下的光强度，并避免光污染	
防雨防尘材料	IP54
灯泡保护系统	抗震系统
抗风性	60 km/h


尺寸&包装：

金属设备箱（带手提柄）	
总重量（不带支架）	5, 6 kg
灯净重	3 kg

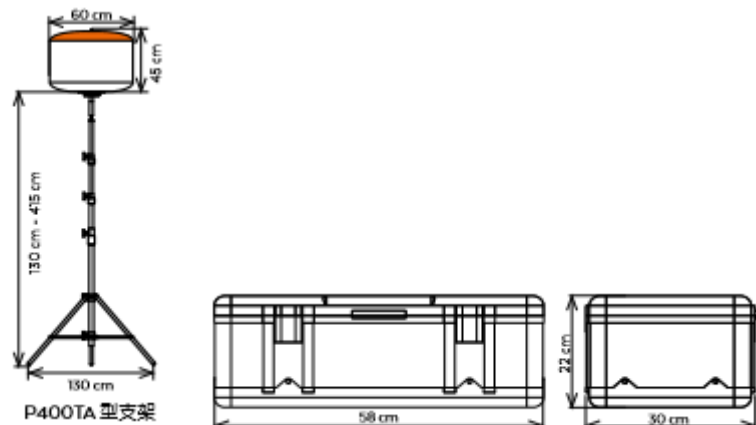

整个充气灯，包括带内置反光板的灯罩，备用修补材料，使用说明，1个蓄电池和配套充电器，和手套，都装在1个金属箱内

专用设备箱（带手提柄和轮子）	
总重量	20 kg
灯净重	3 kg

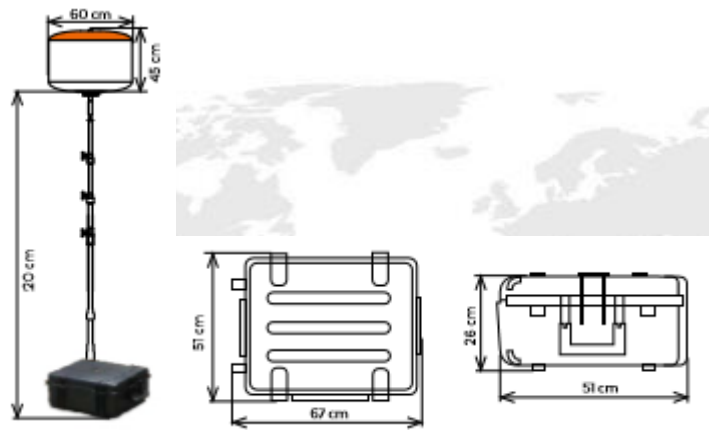

整个充气灯，包括带内置反光板的灯罩，伸缩式支撑杆，备用 修补材料，使用说明，1个蓄电池和配套充电器，和手套， 都装在1个黑色防爆箱内