

FH-N8301 自行式电动剪叉型高空作业平台



简介:

自行式电动剪叉型高空作业平台为您提供灵活移动、操作方便的高空作业设备。它绝无仅有的承载能力及宽大的平台，可以带载更多的工人及工具。不管是室内还是室外，均可方便使用。

特点:

- 工作高度从 6.5 米（最小）至 14 米（最大）
- 平台可扩展 1m
- 承载能力最小 230 公斤，最大 550 公斤
- 比例控制系统，升高和驾驶双向应用
- 25 安培电池自动充电器
- 平台下降安全距离保护设置
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制器上均装有紧急停止开关
- 升高时行驶速度联锁装置限制了行驶速度
- 多盘湿式制动器
- 手动刹车释放
- 凹坑保护
- 无痕轮胎
- 连接平台的 AC 电缆
- 倾斜传感警报
- 蜂鸣器
- 计时表
- 安全检修支撑杆
- 充电指示灯
- 运输标准叉车孔



- 随车诊断系统
- 平台延伸

技术参数：

最大工作高度 m	H2	10
最大平台高度 m	H1	8
最大水平延伸 m		1
载重 kg		450
载重（平台延伸后） kg		120
自重 kg ANSI/CSA 标准		2040
自重 kg CE/AUS 标准		2520
平台尺寸（L×W×H） m		2.3×1.15×1.1
平台延伸后长度 m		3.3
踢脚板高度 m		0.172
收藏长宽尺寸（L×M） m		2.45×1.2
收藏高度 m		2.25
平台折叠后整机高度 m(CE)		1.69
轴距 m		1.85
平台延伸后整机长度		3.5
液压油箱容量 L		15
爬坡能力		30%
中间离地间隙 m		0.1
坑洞保护地板离地间隙 m(放下)		0.019
内侧旋转半径 m		0
外侧旋转半径 m		2.3



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

最多载人数	2
上升时间 s/下降时间 s	45/30
行驶速度 km/h	3.4
安全速度 km/h	0.7
纵向倾斜° (ANSI/CSA)	3
纵向倾斜° (CE/AUS)	2
横向倾斜° (ANSI/CSA)	2
横向倾斜° (CE/AUS)	1.5
动力源	4×6V;225Ah
轮胎尺寸 mm	406×127×318
驱动方式	液压驱动 HD/电驱动 ED



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801


上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

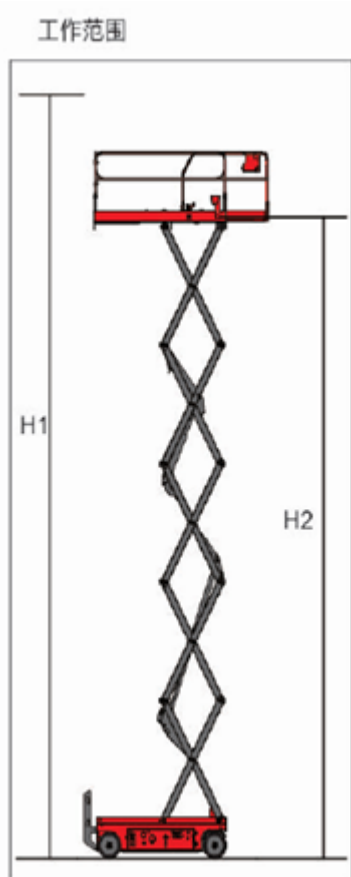

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD