FH-N8304 自行式电动剪叉型高空作业平台

简介：

自行式电动剪叉型高空作业平台为您提供灵活移动、操作方便的高空作业设备。它绝无仅有的承载能力及宽大的平台，可以带载更多的工人及工具。不管是室内还是室外，均可方便使用。

特点：

- 工作高度从 6.5 米（最小）至 14 米（最大）
- 平台可扩展 1m
- 承载能力最小 230 公斤，最大 550 公斤
- 比例控制系统，升高和驾驶双向应用
- 25 安培电池自动充电器
- 平台下降安全距离保护设置
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制器上均装有紧急停止开关
- 升高时行驶速度联锁装置限制了行驶速度
- 多盘湿式制动器
- 手动刹车释放
- 凹坑保护
- 无痕轮胎
- 连接平台的 AC 电缆
- 倾斜传感警报
- 蜂鸣器
- 计时表
- 安全检修支撑杆
- 充电指示灯
- 运输标准叉车孔

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD

- 随车诊断系统
- 平台延伸

技术参数：

最大工作高度 m　H2	16
最大平台高度 m　H1	14
最大水平延伸 m	1
载重 kg	230
载重（平台延伸后）kg	100
自重 kg ANSI/CSA 标准	3280
自重 kg CE/AUS 标准	3400
平台尺寸（L×W×H）m	2.3×1.15×1.1
平台延伸后长度 m	3.3
踢脚板高度 m	0.172
收藏长宽尺寸（L×M）m	2.45×1.2
收藏高度 m	2.64
平台折叠后整机高度 m(CE)	1.95
轴距 m	1.85
平台延伸后整机长度	3.5
液压油箱容量 L	25
爬坡能力	30%
坑洞保护地板离地间隙 m(放下)	0.019
内侧旋转半径 m	0
外侧旋转半径 m	2.3
最多载人数	2

上升时间 s/下降时间 s	80/46
行驶速度 km/h	3.4
安全速度 km/h	0.7
纵向倾斜° （ANSI/CSA）	3
横向倾斜° （ANSI/CSA）	2
横向倾斜° （CE/AUS）	---
动力源	4×6V;225Ah
轮胎尺寸 mm	406×127×318
驱动方式	液压驱动 HD/电驱动 ED
纵向倾斜° （CE/AUS）	---

工作范围

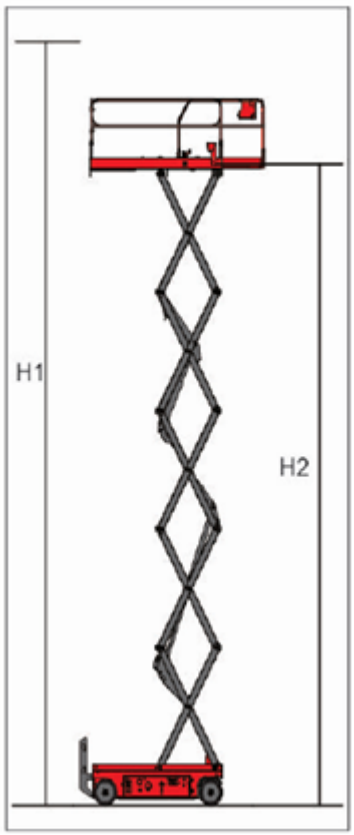

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD