

FH-QS1573 自行走直臂式高空作业平台



主要规格:

- 工作高度: 20.19m
- 最大水平伸距: 13.50m
- 工作载荷: 230kg

重要特色:

- 摆动桥底盘
- 转台 360 度连续回转
- 40%的爬坡能力
- 故障代码自动显示方便检修

标准配置:

- 比例控制
- 应急泵
- 工作计时表
- 倾斜保护系统
- 转台 360° 连续回转
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 摆动桥底盘
- 4×4 驱动
- 欧 III 排放发动机
- 脚踏开关



- 发泡轮胎
- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器

选装配置:

- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 超重传感器

技术参数:

尺寸

最大工作高度	20.19m
最大平台高度	18.19m
最大水平伸距	13.50m
整机长度(收拢状态)	10.10m
整机宽度	2.50m
整机宽度(运输状态)	2.28m
整机高度	2.49m
整机高度(运输状态)	2.35m
工作平台尺寸(长×宽)	2.20m×0.80m
最小离地间隙	0.24m
轴距	2.60m

性能

安全工作载荷	230kg
最大工作人数	2



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

转台尾摆	1.30m
最小转弯半径(内轮/外轮)	3.37m/5.37m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
小臂变幅角度	+70°/-60°
行驶速度(收拢状态)	6.1km/h
行驶速度(工作状态)	≤1.1km/h
最大爬坡能力	40%
最大允许工作角度	5°
轮胎	315/55D20

动力

发动机 Kubota V2403	34.1kw/2400rpm
发动机 Deutz D2011 L03 - 选配	36.4kw/2800rpm
燃油	柴油
液压油箱容积	190L
柴油箱容积	110L

重量

整机重量	8800kg
------	--------

工作范围:

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801


上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

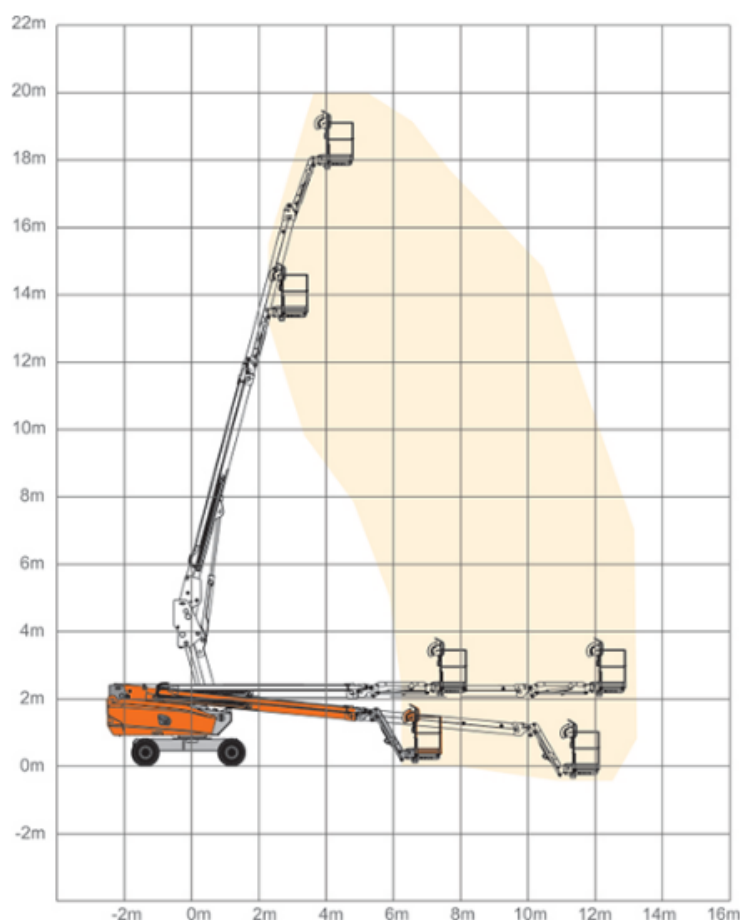

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD