


FH-F1012 圆形切割机



施工特点：

- 操作简单方便
由于是圆形切刮操作，结构简单、操作方便，一般施工人员也能简单操作。
- 完成后表面美观
圆形切割不产生直线交叉部，因此周围铺装不容易出现裂缝，完工后表面非常美观
- 优质的施工品质
配合使用专用路基材料，短时间内可发挥出高强度，弧面切刮支撑路面，确保优质施工品质。
- 省时、环保完成工程
施工时间短，维修范围小，有效节约工程材料及人工费用。

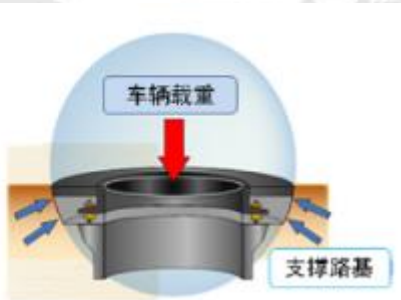

技术参数：

- 切割路面性质：沥青路面
- 锯片冷却方式：重力注水放射式
- 切割深度调整方式：手动螺旋式
- 前进方式：手推式
- 水箱容量：20L
- 机体尺寸：862mm*1347mm*992mm
- 机体重量：154kg

- 搭载发动机型号：本田 GX390
- 输出：最大 8.7kw/3600rpm
- 专用锯片内径尺寸：Φ27mm
- 专用锯片外径尺寸：Φ478mm
- 切割尺寸（上都直径）：1280mm
- 切割尺寸（下都直径）：1200mm
- 最大切割深度：150mm
- 所需工作直径：1624mm 以上
- 标准配置：中心点走位工具 1 个，36mm 扳手、13mm 四角梅花扳手各 1 把

施工流程

