


	施工步骤	应用材料	配套机具	说明
		表面缺陷快速修复 FH-CR5 缺陷修复剂	配套机具 FH-B720 多功能养护机 FH-B101 电控多功能压浆机	说明 FH-B720多功能养护机能够彻底清理表面剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等各种缺陷，同时清除浮沉、浮渣，为梁体修复施工提供良好基面。 CR5有优秀的附着力和防水性，3小时以内即可发挥实用强度，按照季节温度变化抵抗力很强，因此其收缩膨胀不会发生脱落。
	张贴芳纶纤维布/ 玄武岩纤维布	FH-E22芳纶复合纤维布 FH-E23玄武岩复合纤维布		说明 底胶使得接合面得到固化，保证碳纤维布的附着面强度。 找平胶使得粘帖碳纤维布处的局部不平整得到修复，增加碳纤维布的有效受力。
	施工完毕			

本工法主要解决隧道混凝土中性化疏松后在振动荷载下容易脱落的问题。

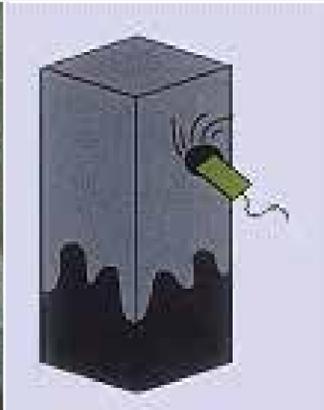