

FH-W8403 安全与照明工业灯



主要特点:

- 自动充气灯
- 安全的灯光
- 中等尺寸

优势:

- 可靠性
- 使用方便
- 可安装在其它机械设备上或单独使用
- 内置多个灯泡

应用:

- 工业维护
- 道路施工
- 抢修/救援用灯

灯光参数:

最大照亮范围 (EN1838欧洲应急照明标准)	3 250 m ²
低风险工作环境范围 (EN12464-2欧洲工作场所 照明标准)	650 m ²
灯下光亮度 (灯在离地面2.5米高的位置)	400 lx
最大流明	54 000 lm
色温: 暖光	2 700° K - 3300° K



半径范围	0	14.5 m	33.5 m
面积	0	650 m ²	3 250 m ²
标准	EN12464-2 欧洲工作 场所照明标准 (5lx)		
整流器	EN1838 欧洲应急照明标准 (0, 5lx)		

图释：在半径 33.5 米的范围内，同等于 3250m² 的面积，我们保证提供 符合 EN1838 欧洲应急照明标准的要求的灯光

技术参数：

灯泡	2 x 1000 W HA
灯泡平均寿命*	300 h
效率	27 lm/W
灯座类型	R7S
最大功率	2000 W
可用电压	100~240 V / 50-60 Hz
整流器	1 x 1000 W 磁性
重启时间	即刻
接电源或3kVA发电机	
灯罩选择	多种灯罩颜色，不加内置反光板或内置反光板


*在正常使用环境下

安全性能：

阻燃材料	
银色内置反光板来增加灯下的光强度，并避免光污染	
防雨防尘材料	IP54
使用环境最高温度	60° C
电流保护系统	内置保险丝+断路器
灯罩	压力感应器
抗风性	100 km/h

尺寸&包装:

PVC 圆筒形设备箱	
总重量（不带支架）	11 kg
灯净重	8 kg

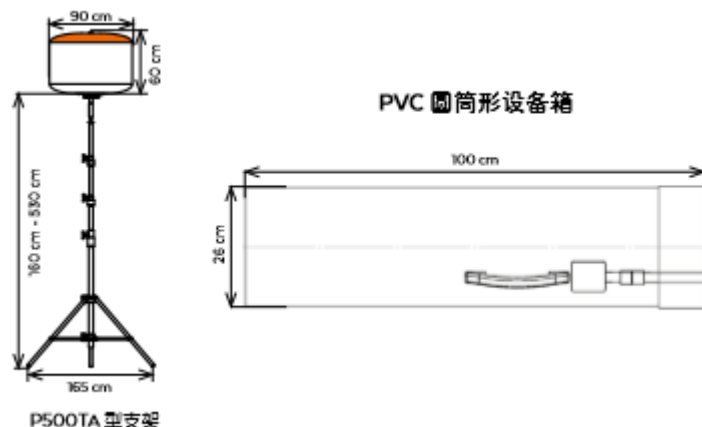

整个充气灯，带1套备用修补材料，1本使用说明和1只手套，都装在1个PVC圆筒形设备箱内

