

FH-W8401 安全与照明工业灯



主要特点:

- 强效灯光
- 灯体设计紧凑
- 安全的灯光
- 中等尺寸

优势:

- 为长期使用而设计
- 不带充气系统
- 高效节能

应用:

- 长期设备租赁业
- 采矿业
- 大型施工现场
- 停车场和仓库
- 救援和军队的营地

灯光参数:

最大照亮范围 (EN1838欧洲应急照明标准)	4 700 m ²
低风险工作环境范围 (EN12464-2欧洲工作场所 照明标准)	870 m ²
灯下光亮度 (灯在离地面7米高的位置)	780 lx
最大流明	110 000 lm

色温：中性	4 000° K
-------	----------



半径范围	0	18 m	39 m
面积	0	870 m ²	4 700 m ²
标准	EN12464-2 欧洲工作 场所照明标准 (5lx)		
整流器	EN1838 欧洲应急照明标准 (0, 5lx)		

图释：在半径 39 米的范围内，同等于 4700m² 的面积，我们保证提供 符合 EN1838 欧洲应急照明标准的要求的灯光

技术参数：

灯泡	1 x 1000 W HI-T
灯泡平均寿命*	8000 h
效率	110 lm/W
灯座类型	E40
最大功率	1600 W
可用电压	220~240 V / 50 Hz
整流器	整流器 1 x 1000 W
重启时间	≈ 10 分钟
灯罩选择	多种灯罩颜色，不加内置反光板 或加内置反光板
接电源或3kVA发电机	


*在正常使用环境下

安全性能：

阻燃材料	
银色内置反光板来增加灯下的光强度，并避免光污染	
防雨防尘材料	IP54
使用环境最高温度	60° C
灯罩保护系统	压力感应器
灯泡保护系统	防震系统
抗风性	100 km/h

尺寸&包装:

PVC 圆筒形设备箱	
总重量（不带支架）	13 kg
灯净重	10 kg
整流器	12 kg

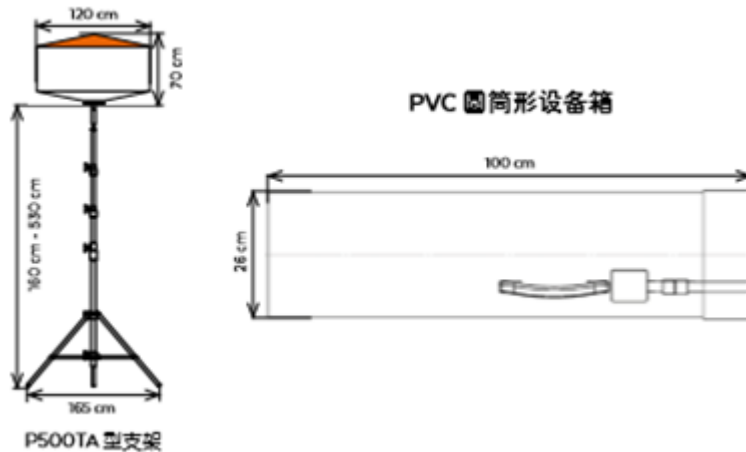

整个充气灯，带1套备用修补材料，1本使用说明和1只手套，都装在1个PVC圆筒形设备箱内

