

FH-F8051 墙锯




简介:

适用于切割钢筋混凝土、砖及其他建筑材料，厚度可达 730 mm。它的水冷电机具有无以伦比的功率重量比。该墙锯可用于各种开孔和锯切，包括楼梯、斜角和贴地切割。组装和搬运方便，工作更高效，更舒适。WS 482 HF 可与 CS 10 组合，组装成一台完美的绳锯。

应用:

用于门洞、窗口、通风通道、墙体等的切割开孔

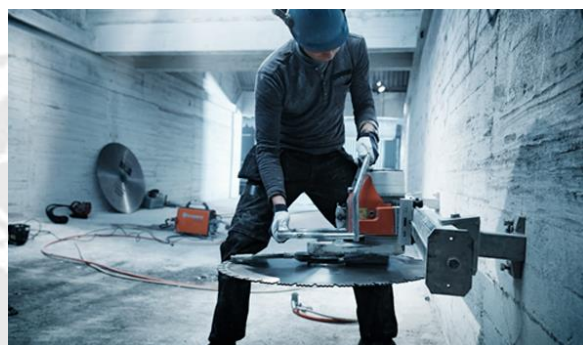

特点:

- 功率大，锯切效率高。
- 采用无线遥控装置，切割过程更安全。
- 采用固定轨道式的切割方法，切割面精准、平直。
- 高级液压控制，专利性 3 速液压传动装置。
- 采用模块化设计，重量分布均匀，便于携带。

- 配有 4 个墙壁安装架、轨道结合器、机油、刀片护罩、带锯机推车的可连接轨道、工具套件、轨道固定器和薄片护罩引导装置。



参数:

- 最大主轴输出功率 20 kW
- 水流量 65 l/min
- 刀片直径范围: 最小-最大 600-1600 mm
- 最大切割深度 730 mm
- 最大启动机刀片 1000 mm
- 机头重量 22 kg

